
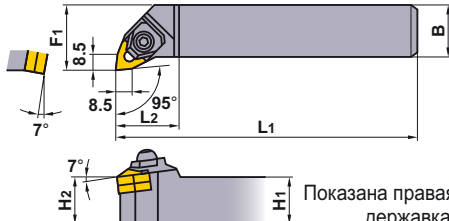


MWLN			Наружное точение, Подрезка торца								WP Тип		Финишная		Чистовая		Получистовая		Получистовая	
													 (08)		 (08)		 (08)		 (08)	
											Получистовая Стандарт		Получистовая - Черновая GH		Нержавеющая сталь MS		CBN			
											 (08)		 (08)		 (08)					
Обозначение	Наличие		Обозначение пластины	Размеры (мм)																
	R	L		H1	B	L1	L2	H2	F1	Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Фиксирующая пластина	Прихват	Крепёжный винт	Пружина	Ключ				
MWLN/L2020K08	●	●	WNMA WNMG	0804	20	20	125	32	20	25	WPSWN43	CCP34	CPT24	CCK13	SLCS105	MES2	HKY40R			
2525M08	●	●		0804	25	25	150	32	25	32	WPSWN43	CCP34	CPT24	CCK13	SLCS105	MES2	HKY40R			
3225P08	●	●		0804	32	25	170	32	32	32	WPSWN43	CCP34	CPT24	CCK13	SLCS105	MES2	HKY40R			

НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ
ПЛАСТИНЫ WN ТИПА ДЕРЖАВКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

Обрабатываемый материал	Режим резания	Стружколом	Покрытие	Скорость резания (м/мин)	Обрабатываемый материал	Режим резания	Стружколом	Покрытие	Скорость резания (м/мин)
P Малоуглеродистая сталь (≤180HB)	Финишная	FY	NX3035	260—370	M Нержавеющая сталь (≤200HB)	Финишная	FH	US735	105—200
	Чистовая	SY	NX3035	235—335		Чистовая	SH	US735	95—185
	Получистовая	MS	UE6110	260—440		Получистовая	MS	US735	85—165
Углеродистая сталь Легированная сталь (180HB—280HB)	Финишная	FH	NX3035	200—280	K Чугун (≤350МПа)	Чистовая	MA	UC5115	160—295
	Чистовая	SH	UE6110	210—355		Получистовая	Стандарт	UC5115	160—295
	Получистовая	MP	UE6110	190—325		Черновая	Плоский верх	UC5115	155—280