
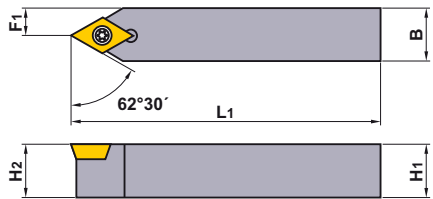
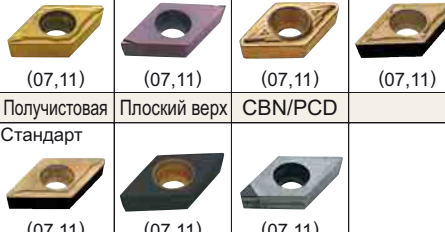


DC ПЛАСТИНЫ ДЕРЖАВКИ

SDJC			Наружное точение, Копирование							SP Тип		Финишная	Финишная	Чистовая	Получистовая
												(07,11)	(07,11)	(07,11)	(07,11)
												Получистовая	Плоский верх	CBN/PCD	
												Стандарт			
												(07,11)	(07,11)	(07,11)	
Показана правая державка.															
Обозначение	Наличие	Обозначение пластины	Размеры (мм)												
			H1	B	L1	L2	H2	F1	Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Крепёжный винт	Ключ			
SDJCR/L1010E07	●●	DCMW DCMT DCGW	0702	10	10	70	12	10	12	—	—	TS25	①TKY08F		
1212F11	●●		11T3	12	12	80	18	12	16	—	—	TS43	①TKY15F		
1616H11	●●		11T3	16	16	100	18	16	20	—	—	TS43	①TKY15F		
2020K11	●●		11T3	20	20	125	24	20	25	SPSDN32	JSS6	TS406	②TKY15R		
2525M11	●●		11T3	25	25	150	28	25	32	SPSDN32	JSS6	TS406	②TKY15R		

* Момент затяжки (Н • м) : TS25=1.0, TS43=3.5, TS406=3.5

SDNC		Наружное точение, Копирование		SP Тип		Финишная FV		Финишная R/L-F		Чистовая SV		Получистовая MV	
						FV		R/L-F		SV		MV	
						(07, 11)		(07, 11)		(07, 11)		(07, 11)	
						Получистовая		Плоский верх		CBN/PCD			
						Стандарт							
						(07, 11)		(07, 11)		(07, 11)			
Обозначение	Наличие	Обозначение пластины	Размеры (мм)										
			H1	B	L1	H2	F1	Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Крепёжный винт	Ключ		
SDNCN0808D07	●	DCMW DCMT DCGW	0702	8	8	60	8	4	—	—	TS25	①TKY08F	
1010E07	●		0702	10	10	70	10	5	—	—	TS25	①TKY08F	
1212F11	●		11T3	12	12	80	12	6	—	—	TS43	①TKY15F	
1616H11	●		11T3	16	16	100	16	8	—	—	TS43	①TKY15F	
2020K11	●		11T3	20	20	125	20	10	SPSDN32	JSS6	TS406	②TKY15R	
2525M11	●		11T3	25	25	150	25	12.5	SPSDN32	JSS6	TS406	②TKY15R	

* Момент затяжки (Н • м) : TS25=1.0, TS43=3.5, TS406=3.5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

Обрабатываемый материал	Твердость	Режим резания	Стружколом	Покрытие	Скорость резания (м/мин)
P Малоуглеродистая сталь	≤180HB	Финишная обработка	FV	NX3035	205—290
		Получистовая обработка	Стандарт	UE6110	205—350
	180HB—280HB	Финишная обработка	FV	NX3035	160—225
		Получистовая обработка	Стандарт	UE6110	150—260
M Нержавеющая сталь	≤200HB	Получистовая обработка	Стандарт	US735	70—130
K Чугун	Предел прочности ≤350МПа	Получистовая обработка	Плоский верх	UC5115	130—235

CBN и PCD
пластины **B031, B032, B047**

Пластины типа
SDJC **A099—A102**

Пластины типа
SDNC **A099—A102**

ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ **N001**

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ **P001**