

## ТОКАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРУЖНОГО ТОЧЕНИЯ



RC ПЛАСТИНЫ  
ДЕРЖАВКИ

PRGC

Наружное точение, Подрезка торца, Копирование

LL Тип

Получистовая

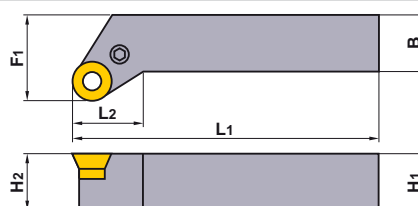

Показана правая державка.

| Обозначение    | Наличие |   | Обозначение пластины |        | Размеры (мм) |    |     |      |    |    |  |  |  |  |  |
|----------------|---------|---|----------------------|--------|--------------|----|-----|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | R       | L |                      |        | H1           | B  | L1  | L2   | H2 | F1 | Опорная пластина                                                                  | Штифт опорной пластины                                                            | Зажимной рычаг                                                                     | Крепёжный винт *                                                                    | Ключ                                                                                |
| PRGCR/L2525M10 | ●       | ● | RCMX                 | 1003M0 | 25           | 25 | 150 | 16.7 | 25 | 32 | LLSRN103                                                                          | LLP13                                                                             | LLCL110                                                                            | LLCS205                                                                             | HKY20R                                                                              |
| 2525M12        | ●       | ● |                      | 1204M0 | 25           | 25 | 150 | 17.5 | 25 | 32 | LLSRN123                                                                          | LLP13                                                                             | LLCL112                                                                            | LLCS106                                                                             | HKY25R                                                                              |
| 2525M16        | ●       | ★ |                      | 1606M0 | 25           | 25 | 150 | 19.9 | 25 | 32 | LLSRN164                                                                          | LLP24                                                                             | LLCL116                                                                            | LLCS306                                                                             | HKY25R                                                                              |
| 3232P20        | ●       | ● |                      | 2006M0 | 32           | 32 | 170 | 23.8 | 32 | 40 | LLSRN204                                                                          | LLP15                                                                             | LLCL120                                                                            | LLCS508                                                                             | HKY30R                                                                              |



\* Момент затяжки (N • м) : LLCS205=1.5, LLCS106=2.2, LLCS306=2.2, LLCS508=3.3

PRDC

Наружное точение, Копирование

LL Тип

Получистовая

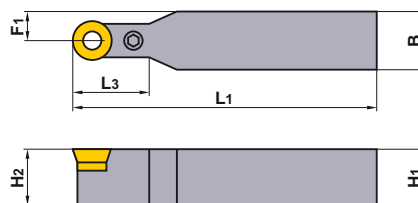

| Обозначение  | Наличие | Обозначение пластины |        | Размеры (мм) |    |     |    |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|----------------------|--------|--------------|----|-----|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |                      |        | H1           | B  | L1  | L3 | H2 | F1   | Опорная пластина                                                                    | Штифт опорной пластины                                                              | Зажимной рычаг                                                                       | Крепёжный винт                                                                        | Ключ                                                                                  |
| PRDCN2020K10 | ●       | RCMX                 | 1003M0 | 20           | 20 | 125 | 23 | 20 | 10.0 | LLSRN103                                                                            | LLP13                                                                               | LLCL110                                                                              | LLCS205                                                                               | HKY20R                                                                                |
| 2525M12      | ●       |                      | 1204M0 | 25           | 25 | 150 | 24 | 25 | 12.5 | LLSRN123                                                                            | LLP13                                                                               | LLCL112                                                                              | LLCS106                                                                               | HKY25R                                                                                |
| 3225P12      | ●       |                      | 1204M0 | 32           | 25 | 170 | 24 | 32 | 12.5 | LLSRN123                                                                            | LLP13                                                                               | LLCL112                                                                              | LLCS106                                                                               | HKY25R                                                                                |
| 3225P16      | ●       |                      | 1606M0 | 32           | 25 | 170 | 28 | 32 | 12.5 | LLSRN164                                                                            | LLP24                                                                               | LLCL116                                                                              | LLCS306                                                                               | HKY25R                                                                                |
| 3232P20      | ●       |                      | 2006M0 | 32           | 32 | 170 | 33 | 32 | 16.0 | LLSRN204                                                                            | LLP15                                                                               | LLCL120                                                                              | LLCS508                                                                               | HKY30R                                                                                |

\* Момент затяжки (N • м) : LLCS205=1.5, LLCS106=2.2, LLCS306=2.2, LLCS508=3.3

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

| Обрабатываемый материал                | Твердость   | Режим резания          | Стружколом | Покрытие | Скорость резания (м/мин) |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|------------|----------|--------------------------|
| <b>P</b> Малоуглеродистая сталь        | ≤ 180HB     | Получистовая обработка | Стандарт   | UE6110   | 205—350                  |
| Углеродистая сталь, Легированная сталь | 180HB—280HB | Получистовая обработка | Стандарт   | UE6110   | 150—260                  |
| <b>M</b> Нержавеющая сталь             | ≤ 200HB     | Получистовая обработка | Стандарт   | US735    | 70—130                   |

(Примечание) Изображения пластин, буквы обозначают вид стружколома, цифры обозначают размеры пластин.

● : Есть на складе. ★ : Со склада в Японии.

Пластины типа  
PRGC

A104

Пластины типа  
PRDC

A104