
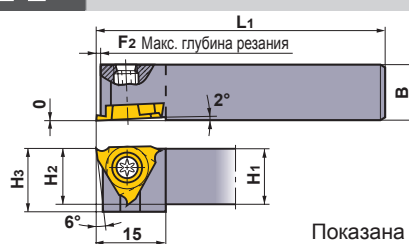



НАРУЖНАЯ ПРОТОЧКА КАНАВОК

ГТАН, ГТВН, ГТСН



Показана правая державка.

	Обозначение	Наличие		Обозначение пластины	Размеры (мм)						Ширина точения (мм)	*2	
		R	L		H1	B	H2	L1	F2*1	H3		Крепёжный винт	Ключ
Стандартный хвостовик	ГТАНН/L0808-20S	★	★	GTAT	8	8	8	80	2	13	0.3-3.0	NS404W	NKY15R
	1010-20S	★	★	GTBT *1	10	10	10	80	2	13	0.3-3.0	NS404W	NKY15R
	1212-20S	★	★	GTCT *1	12	12	12	80	2	13	0.3-3.0	NS404W	NKY15R
	ГТВНН/L1010-30S	★	★	GTBT. GTCT	10	10	10	80	3	13	1.45-3.0	NS404W	NKY15R
	ГТСНН/L1010-30S	★	★	GTCT	10	10	10	80	3	13	2.5-3.0	NS404W	NKY15R
Длинный хвостовик	ГТАНН/L0808-20	★	★	GTAT	8	8	8	120	2	13	0.3-3.0	NS404W	NKY15R
	1010-20	★	★	GTBT *1	10	10	10	120	2	13	0.3-3.0	NS404W	NKY15R
	1212-20	★	★	GTCT *1	12	12	12	120	2	13	0.3-3.0	NS404W	NKY15R
	1616-20	★	★		16	16	16	120	2	—	0.3-3.0	NS404W	NKY15R
	ГТВНН/L1010-30	★	★	GTBT. GTCT	10	10	10	120	3	13	1.45-3.0	NS404W	NKY15R
	1212-30	★	★	GTBT. GTCT	12	12	12	120	3	13	1.45-3.0	NS404W	NKY15R
	1616-30	★	★		16	16	16	120	3	16	1.45-3.0	NS404W	NKY15R
	ГТСНН/L1010-30	★	★	GTCT	10	10	10	120	3	13	2.5-3.0	NS404W	NKY15R


(Примечание) Пожалуйста, используйте правую пластину для правой державки, а левую пластину для левой державки.

*1 Даже если размер режущей пластины L3 больше размера державки F2, глубина обработки не может превышать значения F2.

*2 Момент затяжки (N · м) : NS404W=1.0

ПЛАСТИНЫ

Обозначение	Напр.	С покрытием	Размеры (мм)					Геометрия	
			VP15TF	W3	L3 *1	Re	D1		S1
GTAT 03006V3R-U	R	★		0.3	0.6	0.03	9.525	3.18	Стружколом типа U (Точение канавок)
03006V3L-U	L	★		0.3	0.6	0.03	9.525	3.18	
05012V5R-U	R	★		0.5	1.2	0.05	9.525	3.18	
05012V5L-U	L	★		0.5	1.2	0.05	9.525	3.18	
07520V5R-U	R	★		0.75	2.0	0.05	9.525	3.18	
07520V5L-U	L	★		0.75	2.0	0.05	9.525	3.18	
09520V5R-U	R	★		0.95	2.0	0.05	9.525	3.18	
09520V5L-U	L	★		0.95	2.0	0.05	9.525	3.18	
10020V5R-U	R	★		1.0	2.0	0.05	9.525	3.18	
10020V5L-U	L	★		1.0	2.0	0.05	9.525	3.18	
10320V5R-U	R	★		1.03	2.0	0.05	9.525	3.18	
12520V5R-U	R	★		1.25	2.0	0.05	9.525	3.18	
12520V5L-U	L	★		1.25	2.0	0.05	9.525	3.18	
GTBT14530V5R-U	R	★		1.45	3.0	0.05	9.525	3.18	
14530V5L-U	L	★		1.45	3.0	0.05	9.525	3.18	
15030V5R-U	R	★		1.5	3.0	0.05	9.525	3.18	
15030V5L-U	L	★		1.5	3.0	0.05	9.525	3.18	
17530V5R-U	R	★		1.75	3.0	0.05	9.525	3.18	
17530V5L-U	L	★		1.75	3.0	0.05	9.525	3.18	
20030V5R-U	R	★		2.0	3.0	0.05	9.525	3.18	
20030V5L-U	L	★		2.0	3.0	0.05	9.525	3.18	
GTCT25030V5R-U	R	★		2.5	3.0	0.05	9.525	3.18	
25030V5L-U	L	★		2.5	3.0	0.05	9.525	3.18	



Показана правая пластина.

★ : Со склада в Японии.