
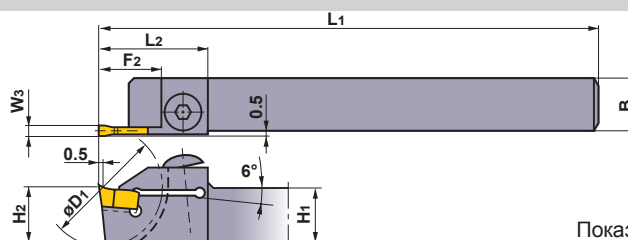


ОТРЕЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ

CTDH




Показана правая державка.

Обозначение	Наличие		Обозначение пластины	Размеры (мм)						Макс. диаметр для отрезки (мм) D1	Крепёжный винт *	Ключ	
	R	L		H1	B	H2	L1	L2	F2				
CTDHR/L1616-230	★		CTDT	2535	16	16	16	125	24	12.2	23	HBH06020	HKY40R
1616-280	★			2535	16	16	16	120	25	15	28	NS502W	HKY25R
1616-350	★	★		2535	16	16	16	125	32	18.5	35	HBH06020	HKY40R

* Момент затяжки (N • м) : HBH06020=7.0, NS502W=2.2

ПЛАСТИНЫ

Стружколом	Обозначение	Напр.	С покрытием	Размеры (мм)			Макс. диаметр для отрезки (мм)	Геометрия
				VP15TF	W3	B9		
Со стружколомом	CTDT2535002N-B	N	★		2.5	0°	0.2	23-35
	25350V5R-B	R	★		2.5	8°	≤0.05	23-35
	25350V5R-BS	R	★		2.5	17°	≤0.05	23-35
	2535002R-B	R	★		2.5	8°	0.2	23-35

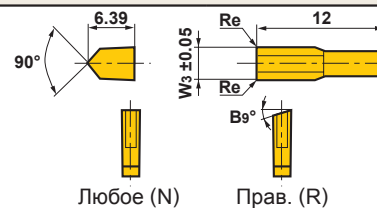

Любое (N)

Прав. (R)

★ : Со склада в Японии.