

РАСТОЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ


DIMPLE BAR

- Великолепная виброустойчивость за счет облегченной рабочей части с канавкой.
- Наличие двух каналов для отвода стружки улучшает стружкодробление.
- Нанесенная лазером шкала на боку державки облегчает ее установку (Стальная державка).
- Отношение l/d от 3 до 5 (Если используется твердосплавная державка - от 7 до 8).

FSDQC

С отверстием для смазочно-охлаждающей жидкости

Пластины DC

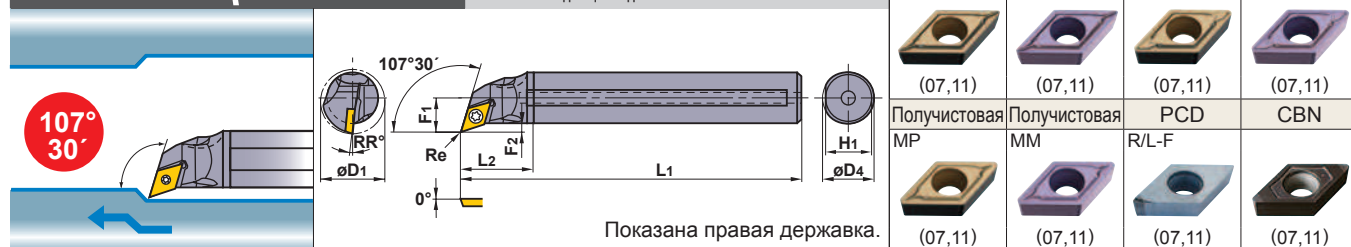

Показана правая державка.

Финишная	Финишная	Чистовая	Чистовая
FP	FM	LP	LM
(07,11)	(07,11)	(07,11)	(07,11)
Получистовая	Получистовая	PCD	CBN
MP	MM	R/L-F	
(07,11)	(07,11)	(07,11)	(07,11)


Обозначение	Наличие		Обозначение пластины	Размеры (мм)							Мин. диаметр обработки	Угловой радиус	Рекомендуемое отношение l/d	Крепёжный винт *	Ключ	
	R	L		D4	L1	L2	F1	F2	H1	RR°						D1
FSDQC1310R/L-07A	●	●	DCMT	0702	10	150	20.5	7.6	2.6	9	8	13	0.4	3.5	TS25	TKY08F
1612R/L-07A	●	●	DCET	0702	12	150	22.5	8.6	2.6	11	6	16	0.4	4	TS25	TKY08F
2016R/L-07A	●	●	DCGT	0702	12	150	22.5	8.6	2.6	11	6	16	0.4	4	TS25	TKY08F
2520R/L-11A	●	●	NP-DCMT	0702	16	180	22.5	10.6	2.6	15	5	20	0.4	5	TS25	TKY08F
	●	●	NP-DCGW	0702	16	180	22.5	10.6	2.6	15	5	20	0.4	5	TS25	TKY08F
	●	●	BF-DCGT	11T3	20	180	26	13.7	3.7	19	7	25	0.8	5	TS43	TKY15F

* Момент затяжки (N • м) : TS25=1.0, TS43=3.5

FSDQC_E

Твердосплавный хвостовик с отверстием для смазочно-охлаждающей жидкости

Пластины DC

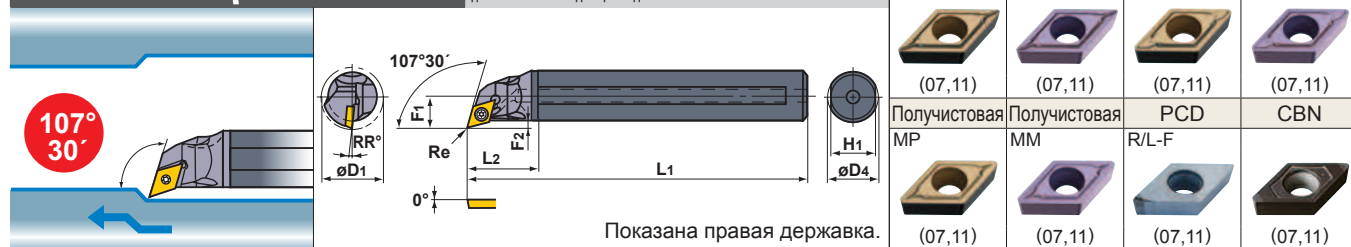

Показана правая державка.

Финишная	Финишная	Чистовая	Чистовая
FP	FM	LP	LM
(07,11)	(07,11)	(07,11)	(07,11)
Получистовая	Получистовая	PCD	CBN
MP	MM	R/L-F	
(07,11)	(07,11)	(07,11)	(07,11)

Обозначение	Наличие		Обозначение пластины	Размеры (мм)							Мин. диаметр обработки	Угловой радиус	Рекомендуемое отношение l/d	Крепёжный винт *	Ключ	
	R	L		D4	L1	L2	F1	F2	H1	RR°						D1
FSDQC1310R/L-07E	●	●	DCMT	0702	10	162	18.4	7.6	2.6	9	8	13	0.4	7.5	TS25	TKY08F
1612R/L-07E	●	●	DCET	0702	12	182	20.2	8.6	2.6	11	6	16	0.4	8	TS25	TKY08F
2016R/L-07E	●	●	DCGT	0702	12	182	20.2	8.6	2.6	11	6	16	0.4	8	TS25	TKY08F
2520R/L-11E	●	●	NP-DCMT	0702	16	222	24.2	10.6	2.6	15	5	20	0.4	8	TS25	TKY08F
	●	●	NP-DCGW	0702	16	222	24.2	10.6	2.6	15	5	20	0.4	8	TS25	TKY08F
	●	●	BF-DCGT	11T3	20	254	28.0	13.7	3.7	19	7	25	0.8	8	TS43	TKY15F

* Момент затяжки (N • м) : TS25=1.0, TS43=3.5

(Примечание 1) Изображения пластин, буквы обозначают вид стружколома, цифры обозначают размеры пластин.

(Примечание 2) Когда используются сменные пластины с правым или левым стружколомами, пожалуйста используйте левые пластины для правых державок и правые пластины для левых державок.

● : Есть на складе. ★ : Со склада в Японии.

Пластины типа DC > A134—A138

CBN и PCD пластины > B037, B038, B052