


GY СЕРИЯ (НАРЕЗАНИЕ ПАЗОВ НА ТОРЦЕ)

4 Державка 00° типа

(Примечание 1) Локаторы и державки, пожалуйста, заказывайте отдельно.
(Примечание 2) Пожалуйста, используйте правые локаторы с правыми державками и левые локаторы с левыми державками.

Пластина	GY2M-GS	Пластина	GY2G-MF
Пластина	GY2M-GU	Пластина	GY2M-MS
Пластина	GY1G-GF	Пластина	GY2M-MM

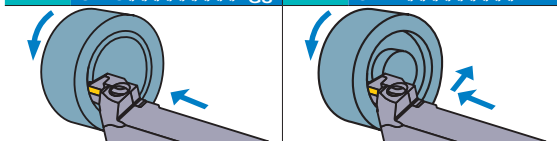

Пластина GY2M-BM

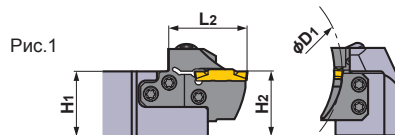
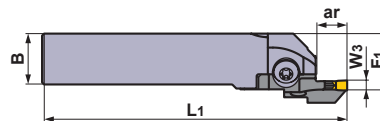
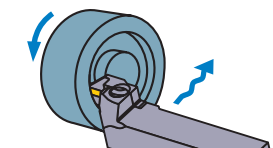


Рис.1

Показана левая державка.

ТОЧЕНИЕ КАНАВОК


Размер гнезда	Ширина пластины W3 (мм)	Сторона (R/L)	Диапазон диаметров для врезания D1 (мм)		Макс. глубина канавки ar (мм)	ID-Комплект	Обозначение			
			Мин.	Макс.			Локатор	Наличие	Державка	Наличие
NEW D	2.00 2.24	*2 L	40	50	12	(4Q1L4D11)	GYM25LD-D12-040	●	GYHL3225P00-M25L	●
			50	60	12	(4Q1L4D12)	GYM25LD-D12-050	●		
			60	75	12	(4Q1L4D13)	GYM25LD-D12-060	●		
			75	100	12	(4Q1L4D14)	GYM25LD-D12-075	●		
			100	150	12	(4Q1L4D15)	GYM25LD-D12-100	●		
			135	200	12	(4Q1L4D16)	GYM25LD-D12-135	●		
			180	250	12	(4Q1L4D17)	GYM25LD-D12-180	●		
	40	50	12	(4J1L4D11)	GYM25LD-D12-040	●	GYHL3232P00-M25L	●		
	50	60	12	(4J1L4D12)	GYM25LD-D12-050	●				
	60	75	12	(4J1L4D13)	GYM25LD-D12-060	●				
	75	100	12	(4J1L4D14)	GYM25LD-D12-075	●				
	100	150	12	(4J1L4D15)	GYM25LD-D12-100	●				
	135	200	12	(4J1L4D16)	GYM25LD-D12-135	●				
	180	250	12	(4J1L4D17)	GYM25LD-D12-180	●				

*1 Размеры показаны, когда используется калибровочная пластина. Если используются пластины с другой геометрией, то значения L1, L2, F1 и D1 могут варьироваться.

*2 Для инструментов в правом исполнении см. стр. F050.

Указания по выбору локаторов (1)

- Выберите локатор, диаметр первого врезания который находится в диапазоне D1 Мин. и D1 Макс., как показано в таблице выше.

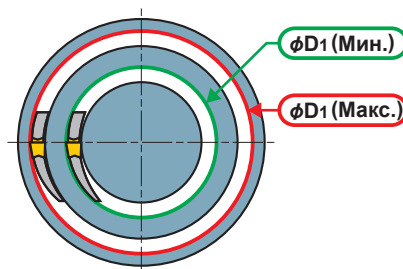

● : Есть на складе.