


GY СЕРИЯ (НАРЕЗАНИЕ ПАЗОВ НА ТОРЦЕ)

4 Державка 00° типа




(Примечание 1) Локаторы и державки, пожалуйста, заказывайте отдельно.

(Примечание 2) Пожалуйста, используйте правые локаторы с правыми державками и левые локаторы с левыми державками.

Пластина	GY2M-GS	Пластина	GY2G-MF
Пластина	GY2M-GU	Пластина	GY2M-MS
Пластина	GY1G-GF	Пластина	GY2M-MM

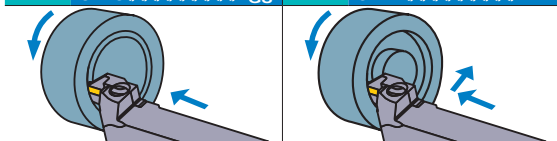

Пластина GY2M-BM

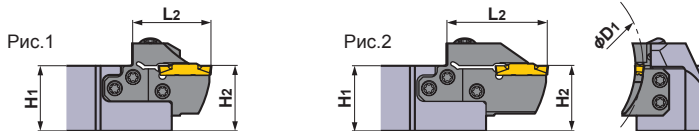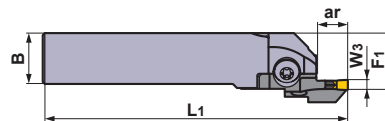

Показана левая державка.

ТОЧЕНИЕ КАНАВОК

Размер гнезда	Ширина пластины W3 (мм)	Сторона (R/L)	Диапазон диаметров для врезания D1 (мм)		Макс. глубина канавки ar (мм)	ID-Комплект	Обозначение			
			Мин.	Макс.			Локатор	Наличие	Державка	Наличие
G	4.00 4.24	*3 L	40	50	14	(4Q1L4G11)	GYM25LD-G14-040	●	GYHL3225P00-M25L	●
			50	60	14	(4Q1L4G12)	GYM25LD-G14-050	●		
			60	85	14	(4Q1L4G13)	GYM25LD-G14-060	●		
			85	125	14	(4Q1L4G14)	GYM25LD-G14-085	●		
			125	200	14	(4Q1L4G15)	GYM25LD-G14-125	●		
			180	280	14	(4Q1L4G16)	GYM25LD-G14-180	●		
			250	999	14	(4Q1L4G17)	GYM25LD-G14-250	●		
			40	50	14	(4J1L4G11)	GYM25LD-G14-040	●	GYHL3232P00-M25L	●
			50	60	14	(4J1L4G12)	GYM25LD-G14-050	●		
			60	85	14	(4J1L4G13)	GYM25LD-G14-060	●		
			85	125	14	(4J1L4G14)	GYM25LD-G14-085	●		
			125	200	14	(4J1L4G15)	GYM25LD-G14-125	●		
			180	280	14	(4J1L4G16)	GYM25LD-G14-180	●		
			250	999	14	(4J1L4G17)	GYM25LD-G14-250	●		


*1 Максимальная глубина изменяется в соответствии с используемой пластиной. Максимальная глубина канавки указана на стр. F014—F016.

*2 Размеры показаны, когда используется калибровочная пластина. Если используются пластины с другой геометрией, то значения L1, L2, F1 и D1 могут варьироваться.

*3 Для инструментов в правом исполнении см. стр. F074.

Указания по выбору локаторов (1)

- Выберите локатор, диаметр первого врезания который находится в диапазоне D1 Мин. и D1 Макс., как показано в таблице выше.

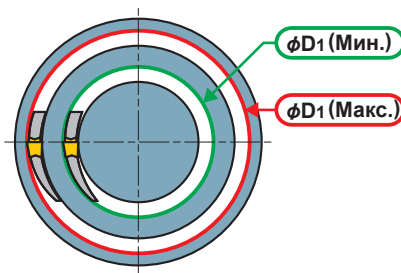

● : Есть на складе.