

* Ключ : ① : Крепёжный винт, ② : Винт реза


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ			
Державка			
	Крепёжный винт	Винт реза (5 штук)	Ключ *
GYHR2525M90-M25L	GY06013M (Момент затяжки : 6.0N·м)	TS55 (Момент затяжки : 5.0N·м)	①TKY30R ②TKY25D
GYHL2525M90-M25R			

	Размеры (мм) *2						Рис.	Условия резания	Пластина	
	H1	B	L1	L2	H2	F1			Геометрия / Обозначение пластины	Страница
	25	25	150	38	25	53	1		GY2M0600J040N-GU GY2M0635J040N-GU GY2M0600J030N-GS GY2M0635J030N-GS GY2G0600J020N-MF GY2G0600J040N-MF GY2G0600J080N-MF GY2G0631J020N-MF GY2G0635J020N-MF GY2G0635J040N-MF GY2G0635J080N-MF GY2M0600J040N-MS GY2M0600J080N-MS (калибровочная пластина) GY2M0600J040N-MM GY2M0600J080N-MM GY2M0600J300N-BM GY2M0635J318N-BM	F014 -016
	25	25	150	38	25	53	1			
	25	25	150	38	25	64	2			
	25	25	150	38	25	53	1			
	25	25	150	38	25	64	2			
	25	25	150	38	25	53	1			
	25	25	150	38	25	64	2			
	25	25	150	38	25	64	2			
	25	25	150	38	25	53	1		GY2M0600J040N-MS GY2M0600J080N-MS (калибровочная пластина) GY2M0600J040N-MM GY2M0600J080N-MM GY2M0600J300N-BM GY2M0635J318N-BM	F014 -016
	25	25	150	38	25	53	1			
	25	25	150	38	25	64	2			
	25	25	150	38	25	53	1			
	25	25	150	38	25	64	2			
	25	25	150	38	25	53	1			
	25	25	150	38	25	64	2			
	25	25	150	38	25	64	2			

ТОЧЕНИЕ КАНАВОК

Указания по выбору локаторов (2)

- Для обработки широких осевых канавок используйте локатор, который подходит для максимального диаметра, и работайте в направлении снаружи внутрь.
- При торцевом точении в направлении от наружного диаметра к центру мин. диаметр обработки не ограничен.
- Подробнее на стр.F106.

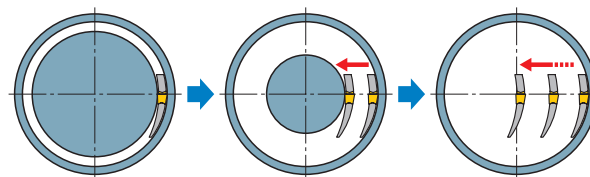

ОБОЗНАЧЕНИЕ > F012, F013
 РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ > F104
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ > M001