



НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ КАНАВОК

MG ДЕРЖАВКА

- Тип с прижимом.
- Пластины с положительным углом при незначительной вибрации обеспечивают хорошее качество обработки поверхности.
- Ширина канавки 1.25—6.0мм.

MGH

Наружное точение канавок

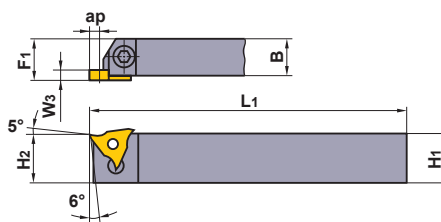

Показана правая державка.

Обозначение	Наличие		Обозначение пластины	Ширина канавки W ₃ (мм)	Макс. глубина канавки ap (мм)	Размеры (мм)				
	R	L				H ₁	B	L ₁	H ₂	F ₁
MGHR/L2020K3315	●	●	MGTR/L 33125 33400	1.25	1.2	20	20	125	20	20.2
2020K3323	●	●		1.45	1.5					
2525M3315	●	●		1.5 ≤ W ₃ ≤ 2.3	3.0					
2525M3323	●	●		2.3 < W ₃ ≤ 3.3	3.0	20	20	125	20	20.2
2525M3315	●	●		1.25	1.2	25	25	150	25	25.2
2525M3323	●	●		1.45	1.5					
2525M3333	★	●	1.5 ≤ W ₃ ≤ 2.3	3.0						
2525M3333	★	●	2.3 < W ₃ ≤ 3.3	3.0	25	25	150	25	25.2	
2525M3333	★	●	3.3 < W ₃ ≤ 4.7	3.0	25	25	150	25	25.2	
2020K4315	●	●	MGTR/L 43125 43470	1.25	1.2 (2.0)*	20	20	125	20	20.2
2020K4323	●	●		1.45	1.5					
2020K4333	●	●		1.5 ≤ W ₃ ≤ 2.3	3.0 (3.5)*					
2020K4323	●	●		2.3 < W ₃ ≤ 3.3	4.5 (4.0)*	20	20	125	20	20.2
2020K4333	●	●		3.3 < W ₃ ≤ 4.7 (4.0)*	4.5 (5.0)*	20	20	125	20	20.2
2525M4315	●	●		1.25	1.2 (2.0)*	25	25	150	25	25.2
2525M4315	●	●		1.45	1.5					
2525M4323	●	●		1.5 ≤ W ₃ ≤ 2.3	3.0 (3.5)*					
2525M4323	●	●		2.3 < W ₃ ≤ 3.3	4.5 (4.0)*	25	25	150	25	25.2
2525M4333	★	●	3.3 < W ₃ ≤ 4.7 (4.0)*	4.5 (5.0)*	25	25	150	25	25.2	
2525M4447	●	●	MGTR/L 44500 44600	4.7 < W ₃ ≤ 6.3	4.5	25	25	150	25	25.2

* Размеры для пластины CBN

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Обозначение державки				
	Прихват	Крепёжный винт	Пружина	Ключ
MGHR/L2020K3315 MGHR/L2525M4447	МТК1R/L	HBH06020	MES3	HKY40R

* Момент затяжки (N • м) : HBH06020=7.0

● : Есть на складе. ★ : Со склада в Японии.