


ВНУТРЕННЕЕ ПРОТАЧИВАНИЕ КАНАВОК

F Тип


- Минимальный нарезаемый диаметр 10мм.
- Ввинчивающийся тип.
- Для различного применения.
- Макс. глубина канавки : 3мм.

FSL51


Внутреннее протачивание канавок, Нарезание резьбы, Растачивание

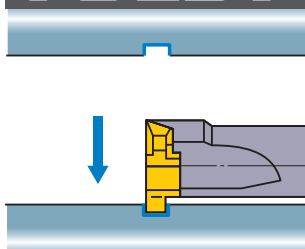

1 Угловой тип (FSL5108R,5110R)

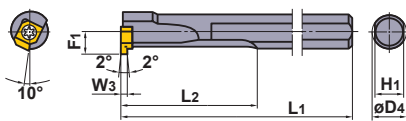

2 Угловой тип (FSL5112R,5114R,5116R)

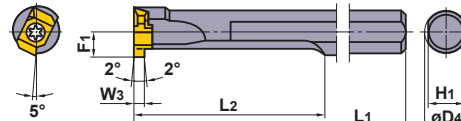

Только правая оправка.


Обозначение	Наличие	Обозначение пластины		Размеры (мм)							Мин. диаметр обработки (мм)	Макс. глубина канавки (мм)	*			
		Точение канавок	Нарезание резьбы	D4	L1	L2	F1	H1	W3	Крепёжный винт			Ключ			
FSL5108R	●	MLG	10 \odot L	MLT	1001L	8	125	30	4.8	7	1.2	10	1.0	TS25	ТКУ08F	
5110R	●		10 \odot L		1001L	10	150	40	5.8	9	1.5					2.0
5112R	●	MLG	14 \odot L	MLT	1401L	12	180	50	6.8	10.8	1.5	14	2.0	TS32	ТКУ08F	
5114R	●		14 \odot L		1401L	14	180	60	7.8	12.4	2.0					3.0
5116R	●		20 \odot L		2001L	16	200	70	9.7	14	2.0					3.0

* Момент затяжки (N • м) : TS25=1.0, TS32=1.0, TS43=3.5


ТОЧЕНИЕ КАНАВОК

FSL52


(Твёрдосплавный хвостовик) Внутреннее протачивание канавок, Нарезание резьбы

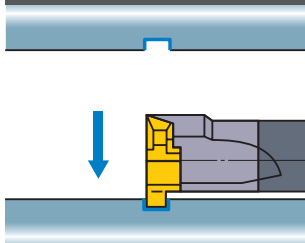

1 Угловой тип (FSL5208R,5210R)

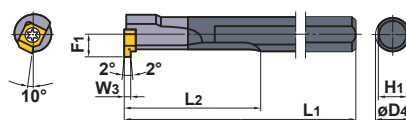

2 Угловой тип (FSL5212R,5214R,5216R)

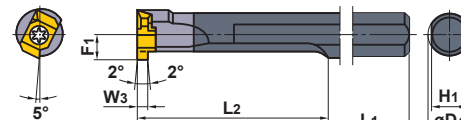

Только правая оправка.

Обозначение	Наличие	Обозначение пластины		Размеры (мм)							Мин. диаметр обработки (мм)	Макс. глубина канавки (мм)	*			
		Точение канавок	Нарезание резьбы	D4	L1	L2	F1	H1	W3	Крепёжный винт			Ключ			
FSL5208R	●	MLG	10 \odot L	MLT	1001L	8	125	60	4.8	7	1.2	10	1.0	TS25	ТКУ08F	
5210R	●		10 \odot L		1001L	10	150	70	5.8	9	1.5					2.0
5212R	●	MLG	14 \odot L	MLT	1401L	12	180	80	6.8	10.8	1.5	14	2.0	TS32	ТКУ08F	
5214R	●		14 \odot L		1401L	14	180	85	7.8	12.4	2.0					3.0
5216R	★		20 \odot L		2001L	16	200	115	9.7	14	2.0					3.0

* Момент затяжки (N • м) : TS25=1.0, TS32=1.0, TS43=3.5

● : Есть на складе. ★ : Со склада в Японии.