








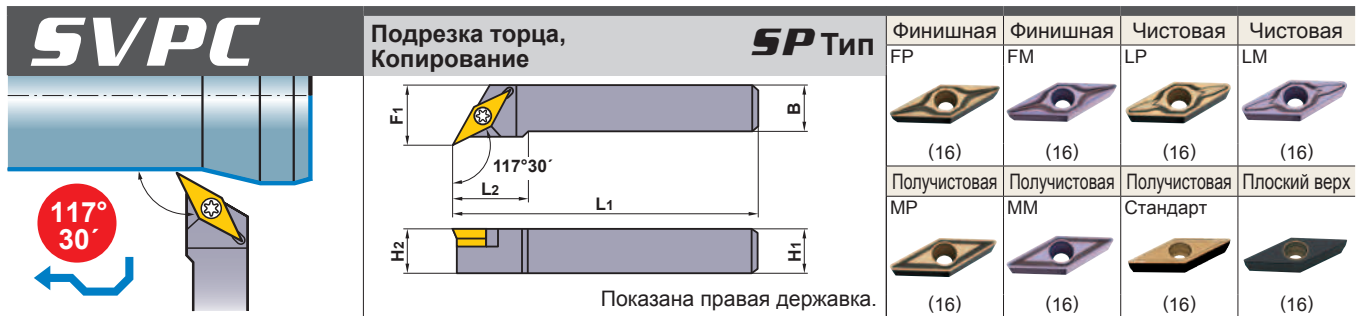

Обозначение		Наличие		Обозначение пластины	Размеры (мм)						Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Крепёжный винт *	Ключ	
		R	L		H1	B	L1	L2	H2	F1					
SVPCR/L2020K16		●	●	VCGT	1604	20	20	125	30	20	25	SPSVN32	BCP141	TS44	TKY15R
2525M16		●	●	VCMT VCMW	1604	25	25	150	30	25	32	SPSVN32	BCP141	TS44	TKY15R

* Момент затяжки (N • м) : TS44=3.5



SVPC		Подрезка торца, Копирование		SP Тип		Финишная	Финишная	Чистовая	Чистовая
						FP	FM	LP	LM
									
						(16)	(16)	(16)	(16)
						Получистовая	Получистовая	Получистовая	Плоский верх
						MP	MM	Стандарт	
									
						(16)	(16)	(16)	(16)

НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ